


## PODSTAWOWY UKŁAD WARSTW OCIEPLENIA - ŚCIANA PROJEKTOWANA


### PRZEKRÓJ ŚCIANY W PIONIE

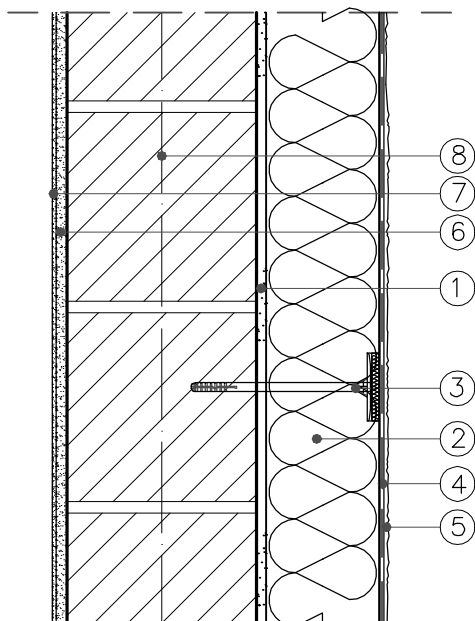

1. zaprawa klejowa do płyt styropianowych
2. płyta styropianowa EPS 70-036 gr. 15 cm
3. kołek do mocowania płyt z rdzeniem stalowym z nakładką styropianową
4. zaprawa klejowa + siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. środek gruntujący + tynk cienkowarstwowy silikonowy
6. tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
7. gładź gipsowa + farba lateksowa
8. ściana z pustaków ceramicznych P+W gr. 25 cm

## PODSTAWOWY UKŁAD WARSTW OCIEPLENIA - ŚCIANA ISTNIEJĄCA

### PRZEKRÓJ ŚCIANY W PIONIE

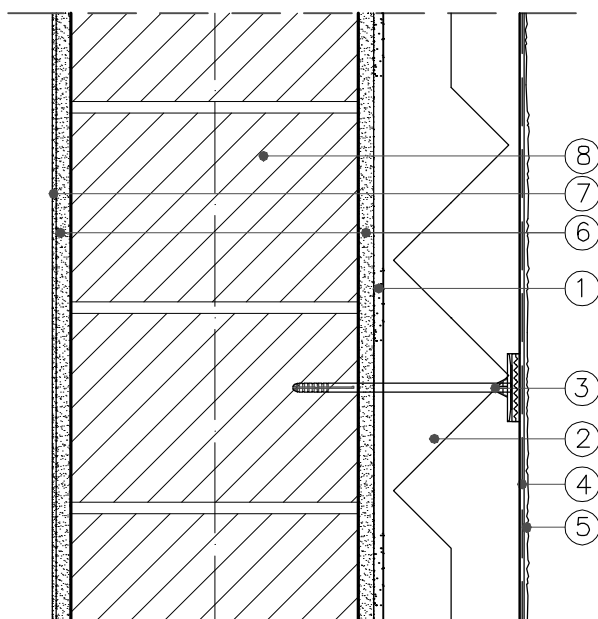

1. zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej
2. płyta wełny mineralnej tawrdej
3. kołek do mocowania płyt z rdzeniem stalowym z nakładką wełny mineralnej gr. 18cm
4. zaprawa klejowa + siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. środek gruntujący + tynk cienkowarstwowy silikonowy
6. istniejący tynk cementowo-wapienny gr. 2,0 cm
7. gładź gipsowa + farba lateksowa
8. istniejąca ściana z pustaków ceramicznych gr. 38 cm

NR RYS.:  <b>AW/23</b>	TEMAT:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BYŁEGO PROSEKTORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</b>		
	W RAMACH ZADANIA:	ROZBUDOWA BUDYNKU ORAZ PRZYSTOSOWANIE TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU P.N. OAZA AKTYWNOŚCI		
	ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY		
	BRANŻA:	OGÓLNOBUDOWLANA		
DATA: sierpień 2017 r.	ADRES:	ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
	INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim; ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
SKALA: 1:10	NAZWA RYSUNKU: <b>DETAL 1A,1B - PODSTAWOWY UKŁAD WARSTW OCIEPLENIA</b>			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński		BŁ. 111/01	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński		BŁ. 27/01	