





PARTER


PROJEKTOWANE POSADZKI:


- 


Wykładzina zmywalna akustyczna, heterogeniczna, antypoślizgowa, przeznaczona do użytku komercyjnego, w kolorze płytek gresowych - imitująca panele drewniane
- 

Płytki gresowe o wym. 15x15 cm w kolorze szarym
- 

Płytki gresowe imitujące deski drewniane, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, o wym. 25x150 cm w ciepłym, średniociemnym odcieniu (zbliżonym do orzecha)
- 


Płytki gresowe, stopnice, imitujące deski drewniane, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, o wym. 15x15 cm w ciepłym, jasnym odcieniu (zbliżonym do dąb bielony), krawędzie ryflowane
- 


Płytki gresowe, imitujące deski drewniane, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, o wym. 25x150 cm w ciepłym, jasnym odcieniu (zbliżonym do dąb bielony) układane na zakładkę
- 


Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wkładem filcowym; Wycieraczka osadzona w ramie w zagłębieniu 15 mm.
- 


Wycieraczka zewnętrzna aluminiowa z wkładem gumowo - szczotkowym w stosunku 2:1. Wycieraczka osadzona w ramie w zagłębieniu 25 mm


PROJEKTOWANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN:


- 

Dekoracyjna listwa przypodłogowa w stylu hamburskim z rdzeniem HDF, wysokość 8cm, kolor biały
- 

Dekoracyjna listwa sufitowa w stylu klasycznym z poliuretanu, wymiary 1,5x1,5cm, kolor biały
- 








Płytki klinkierowa w kolorze starej cegły
- 

Cokół o wysokości 10cm docięty z płytek gresowych w kolorze szarym
- 



Opaska przy umywalce z płytek ceramicznych matowych 30x60cmw kolorze białym, wysokość opaski 120cm
- 





Lustro wtopione, szlifowane, podzielone na 5 tafli o wymiarach: 135x200cm, montowane nad listwą przypodłogową

PARTER: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKTOWANE POSADZKI

Ozn.	Rodzaj nawierzchni	Ilość [m²]
	wykładzina zmywalna akustyczna, imit. panele drew.	58,3
	płytki gresowe w kolorze szarym	14,6
	płytki gresowe imitujące deski drewniane	90,3
	płytki gresowe, stopnice, imitujące deski drewniane	9,9 (21 sztuk)
	płytki gresowe, imitujące deski drewniane, jasne	5,1
	wycieraczka wewn. alum. z wkładem filcowym	3,6
	wycieraczka zewn. alum. z wkł. gum.-szczot. (2:1)	2,9

PARTER: ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN

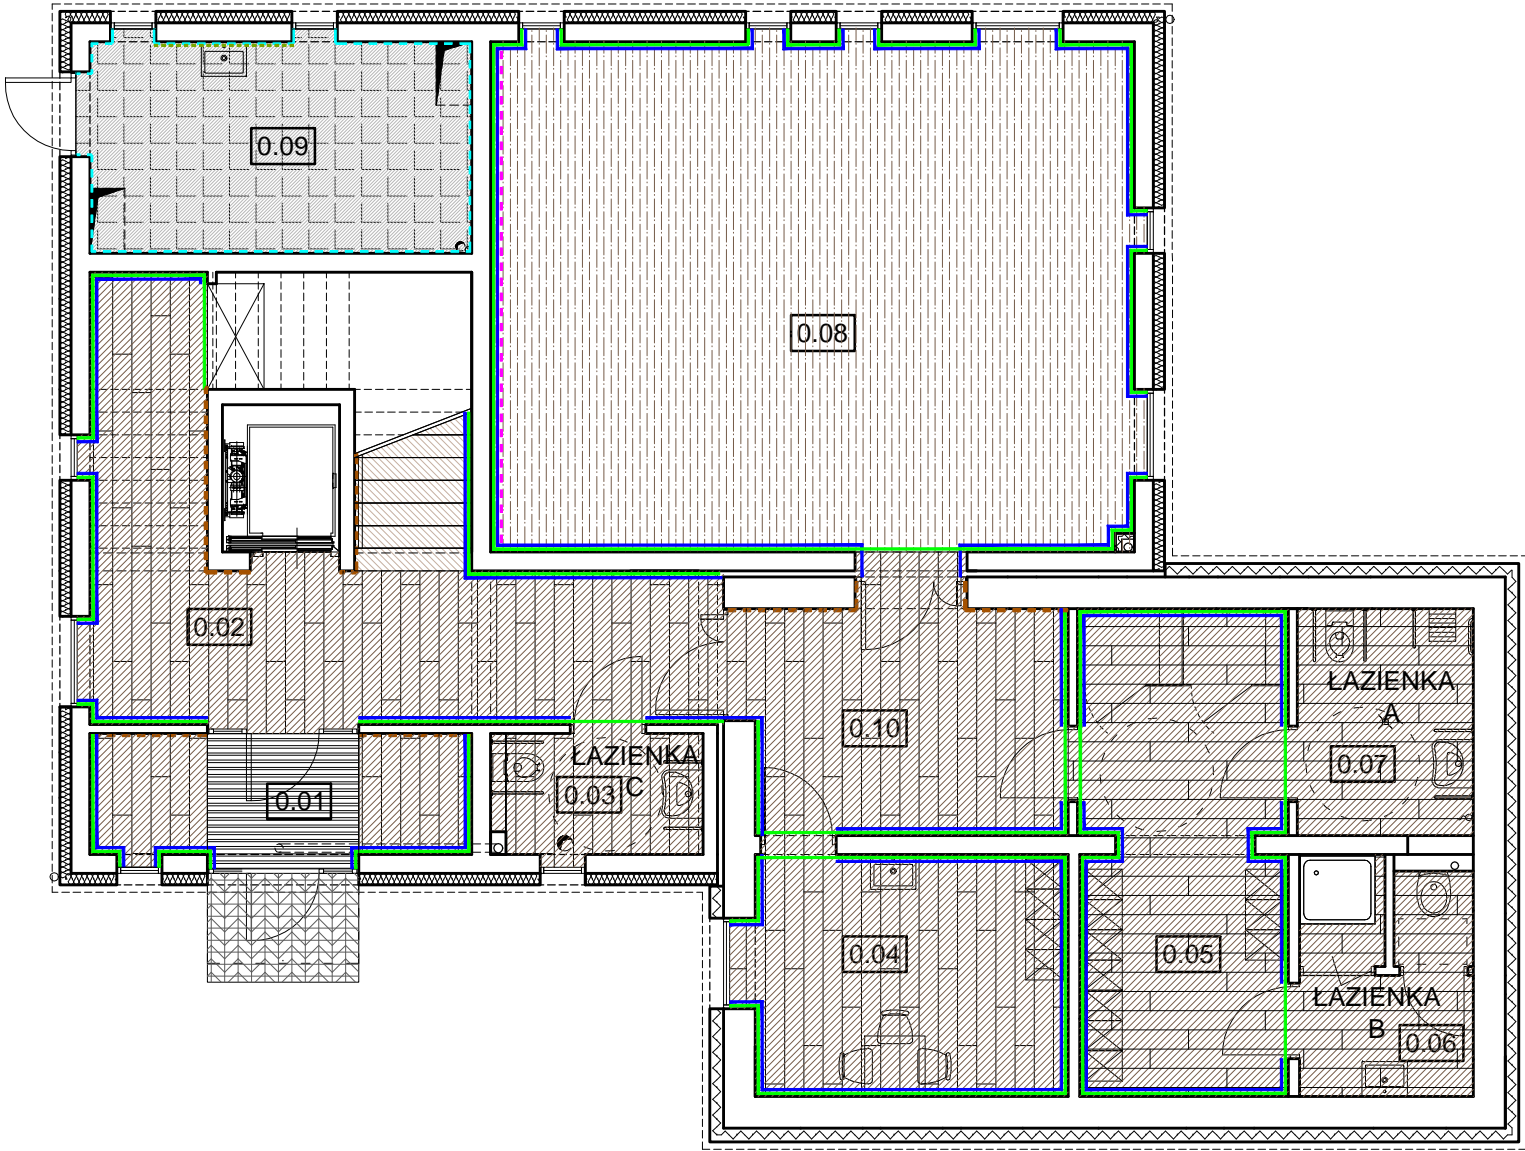
Ozn.	Nazwa	Ilość [mb]
	dekoracyjna listwa przypodłogowa	84,2
	dekoracyjna listwa sufitowa	93,9

Ozn.	Nazwa	Ilość [m²]
	płytki klinkierowa	77,1
	cokół z płytek w kolorze szarym	1,5
	płytki nad blatem i wokół i umywalk w kolorze białym	1,1
	lustro wtopione, szlifowane	13,5

UWAGI:

- szczegółowe inform. dotyczące poszczególnych posadzek przyjmować zgodnie z cz. opisową,
- wszelkie zmiany należy skonsultować z Inwestorem i projektantem,
- powierzchnię posadzek obliczono po rzucie, bez przyjmowania naddatku na docięcia,
- zestawienie dla schodów obliczono dla stopnic i podstopnic,
- przy posadzkach stosować cokoliki z systemowych listew podłogowych z rdzeniem HDF, z listwą przypodłogową

RZUT PARTERU



NR RYS.: AW/12	TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BYŁEGO PROSEKTORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		
	W RAMACH ZADANIA:	ROZBUDOWA BUDYNKU ORAZ PRZYSTOSOWANIE TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU P.N. OAZA AKTYWNOŚCI		
	ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY		
	BRANŻA:	OGÓLNOBUDOWLANA		
	DATA: sierpień 2017 r.	ADRES:	ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski	
	INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim; ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
SKALA: 1:100	NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU- POSADZKI I ŚCIANY			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński		BŁ. 111/01	
	mgr inż. arch. Maria Korzuch			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński		BŁ. 27/01	