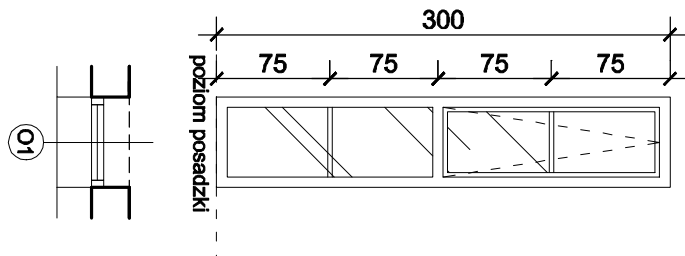
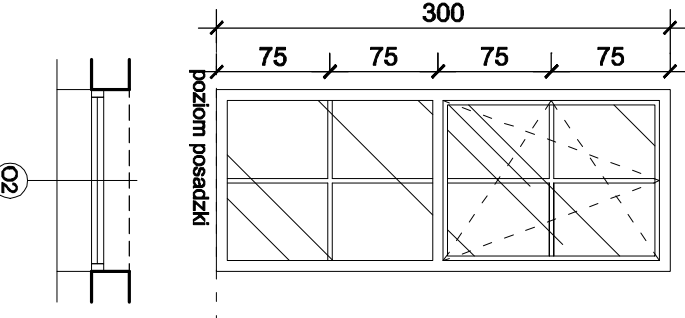




RODZAJ WYROBU:		STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA	
		okno uchylne	okno rozwieralno-uchylne
OZNACZENIE NA RYSUNKU:		O1	O2
SCHEMAT:			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (Sm*Hm [cm])		60x300	120x300
IŁOŚĆ:		21	8
UWAGI:		- O1 - szkło przeziernie bezbarwne	- O2 - szkło przeziernie bezbarwne
		- dolne skrzydła stałe, nieotwieralne, pozostaje rozwieralne lub uchylno-rozwieralne (wg oznaczenia na schemacie) - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji U <sub>max</sub> =0,9W/(m²*K),	

**UWAGI:**

Przed wykonaniem oraz montażem stolarki należy sprawdzić wymiary, ilości i kierunki otwierania w miejscach przeznaczania;

Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną;

**Ostateczne podziały i kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji**

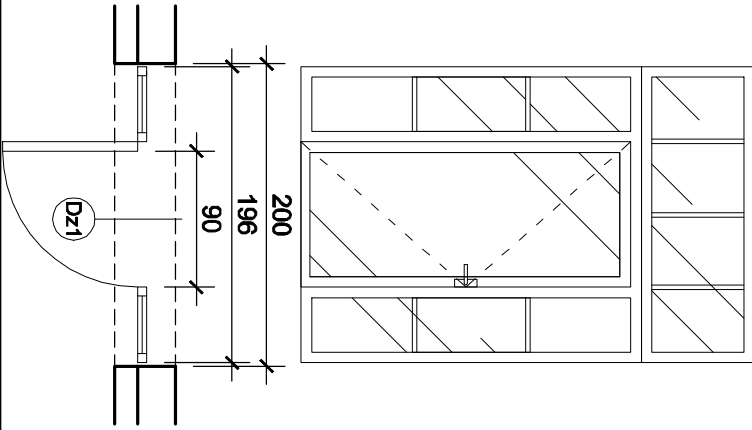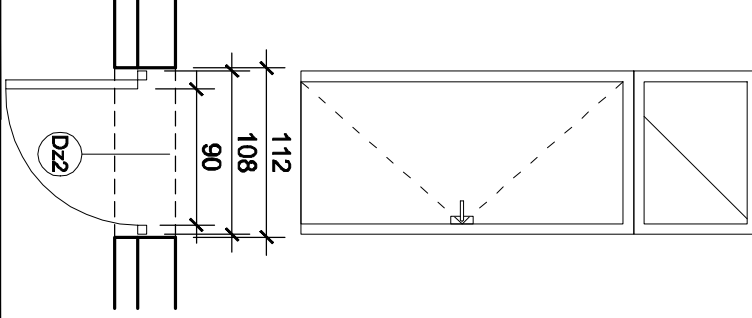RODZAJ WYROBU:		STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA	
		drzwi jednoskrzydłowe z nasświetlami bocznymi oraz nasświetlem głównym stałymi	drzwi jednoskrzydłowe nasświetlem głównym stałym
OZNACZENIE NA RYSUNKU:		Dz1	Dz2
SCHEMAT:			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU:		200x302	112x302
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (So*Ho) [cm]		196(50+96+50)x300	108x300
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEŁĘCIA		90x215	90x215
L-LEMOSKRZYDŁOWE; P-PRAWOSKRZYDŁOWE		L	L
		1	1
RAZEM:		1	1
UWAGI:		- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone z nasświetlem stałym głównym, - system profili aluminiowych - zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 4 szt., - kolor ślusarki w kolorze białym - szkło bezpieczne, hartowane, matowe, spełniające wymagania PN-B-13083: 1997, - drzwi wyposażone w zamek antywłamaniowy - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle$ 90° - drzwi 900mm x 2000mm	- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne z nasświetlem stałym głównym, - system profili aluminiowych - zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 4 szt., - kolor ślusarki w kolorze białym - szkło bezpieczne, hartowane, przeziernie, spełniające wymagania PN-B-13083: 1997, - drzwi wyposażone w zamek antywłamaniowy - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle$ 90° - drzwi 900mm x 2000mm

NR RYS.:	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BYŁEGO PROSEKTORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		
A/6	W RAMACH ZADANIA:	ROZBUDOWA BUDYNKU ORAZ PRZYSTOSOWANIE TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU P.N. OAZA AKTYWNOŚCI		
	ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY		
	BRANŻA:	OGÓLBUDOWLANA		
	ADRES:	ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski		
	DATA: lipiec 2017 r.	INWESTOR:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski	
SKALA: 1:50	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	Bł. 111/01		
	mgr inż. arch. Maria Korzuch			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	Bł. 27/01		